

Produktdatenblatt: Typ WAT-1-40-HZ

DEKORIT (DT), PORTALIT (PT), GETALIT (GT), ROYAL (RY), WESTALACK (WL)-Türelement


Wohnungsabschluss-Türelement, einflügelig, türhoch, Holzumfassungszarge

WESTAG-Wohnungsabschluss-Türelement

Schallschutzklasse SK27, Baustellenwert (Rechenwert) $R_{w,R}$ 27 dB, Laborprüfwert

$R_{w,P}$ 32 dB

- Türblatt:** Türdicke ca. 40 mm, Vollspanplatteneinlage VSP, **Beanspruchungsgruppe S**, **Klimaklasse II**, Klimaklasse III optional (mit Klimaschutzplatte), Verleimung DIN/EN 204
- Falz:** Normfalz 13x25,5 mm
- Kanten:** Beschichtung-DEKOFORM, -GETAFORM,-Furnier,-lackiert, Marken GETALIT,-ROYAL auch Ein-/Anleimer
- Oberfläche:** Dekore nach gültigem Programm, DEKORIT-Finishfolie, PORTALIT-Melaminharz, GETALIT-HPL-Schichtpresstoffplatte 0,5 - 2,0 mm, ROYAL-Echtholz-Furnier, WESTALACK farbig lackiert
- Schloss:** PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
- Drücker:** bauseitig (als Empfehlung: Sicherheitsgarnitur ES 1/ES 2, mit Ziehschutz)
- Bänder:** 2 Bänder Simons **V 4426 WF**, vernickelt, weitere Bandtypen möglich
- Bodendichtung:** automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
- Zarge:** Holzumfassungszarge Typ SZ, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, Edelstahlschließblech, 1 Bandtasche V 3611 je Band, eingezogene schalldämmende Zargendichtung
- Hinweise:** Mögliche Zusatzfunktionen (Multifunktion): Feuerschutz T30, Rauchschutz RS, Einbruchhemmung WK1/WK2, siehe unter "Multischutz"

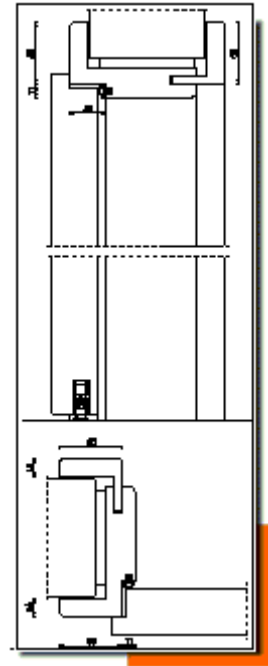

Türen nach Abstimmung auch in bauseitige Stahlzargen einsetzbar

Ausschreibungstext **RAL-Gütezeichen**